

★INTR- P32 93-060200/08 ★EP 528284-A1
Hip joint prosthesis - has flat curved stem twisted over full length to
bring medial edge to front (Ger)

INTRAPLANT AG 91.08.19 91CH-002429

(93.02.24) A61F 2/36

92.08.07 92EP-113453 R(AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE)
The hip joint prosthesis for anchoring in the femur has a flat stem (1)
tapering from the shoulder (2) to the distal end (3) and a neck (6)
inclined to the stem and accommodating the joint head. Between the
shoulder and the distal end, the stem comprises sections in
succession curving opposite ways, the first one (7) emanating from
the shoulder being convex towards the posterior side.


The stem is twisted over its entire length, so as to bring the
medial edge (9) towards the anterior side at the distal end. The stem
can be of oval cross-section and flattened at the medial and lateral
edges (9, 10).

ADVANTAGE - Easy insertion in marrow cavity and adapts well
to the latter's natural shape. (4pp Dwg.No.1-3/5)

CT: DE2851598 DE3829361 DE3913874 EP135755 EP310566

EP38908 EP58745 FR2618667 FR2662932 US4546501

N93-045975

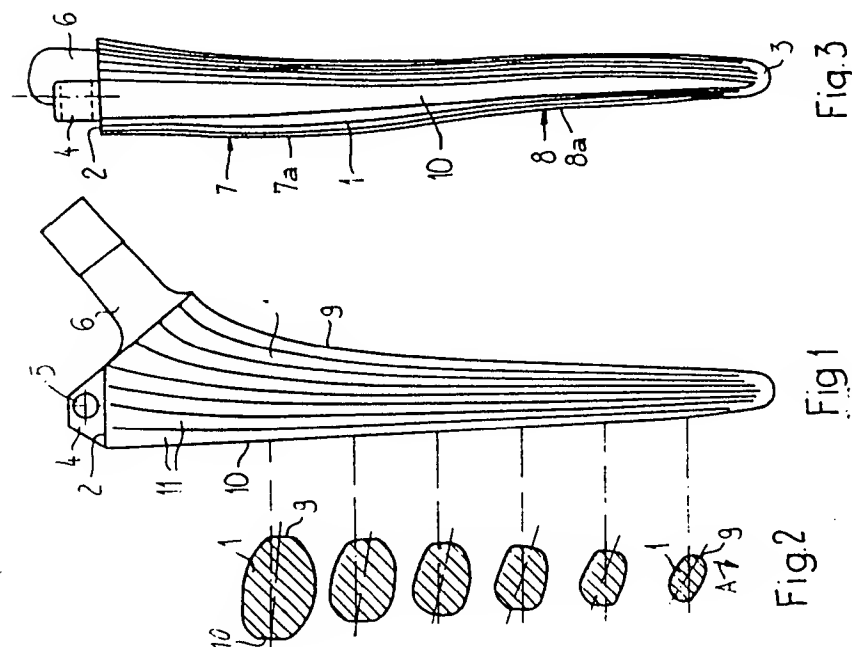

© 1993 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,
Suite 401 McLean, VA22101, USA

Unauthorised copying of this abstract not permitted.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 528 284 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92113453.2**

51 Int. Cl.⁵: **A61F 2/36**

22 Anmeldetag: **07.08.92**

30 Priorität: **19.08.91 CH 2429/91**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.02.93 Patentblatt 93/08

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

71 Anmelder: **Intraplant AG**
Riedstrasse 5
CH-6330 Cham(CH)

72 Erfinder: **Imhof, Martin**
Schöngrund 10
CH-6343 Rotkreuz(CH)
Erfinder: **Imhof, Martin**
Schöngrund 10
CH-6343 Rotkreuz(CH)

74 Vertreter: **Patentanwälte Schaad, Balass & Partner**
Dufourstrasse 101 Postfach
CH-8034 Zürich (CH)

54 **Hüftgelenkprothese.**

57 Die Hüftgelenkprothese weist einen Schaft (1) auf, der zwischen der Schulter (2) und dem distalen Ende (3) aus zwei über die Breitseite gegenseitig gekrümmten Abschnitten (7,8) besteht. Der obere Abschnitt (7) ist an der posterioren Breitseite nach posterior konvex ausgebildet. Zusätzlich weist der Schaft (1) eine geringe Verwindung oder einen Drall auf, wobei die mediale Schmalseite zum distalen Ende (3) hin zunehmend nach anterior verdreht ist. Der derart ausgebildete Schaft (1) ist optimal an die Anatomie des Knochens angepasst, so dass infolgedessen die auf eine Flächeneinheit wirkende Druckkraft gering ist.

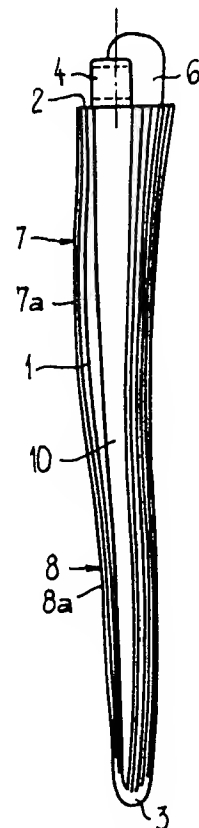


Fig.3

EP 0 528 284 A1

Die Erfindung betrifft eine Hüftgelenkprothese für die Verankerung im Femur gemäss Oberbegriff des Anspruchs 1.

Eine derartige Hüftgelenkprothese mit einem Schaft, der in einer von anterior nach posterior in Schafrichtung verlaufenden Ebene S-förmig gekrümmt ist, ist aus der EP-B-0 038 908 bekannt. Dabei weist der Schaft im proximalen Bereich eine Krümmung mit anterior gelegenen Krümmungsmittelpunkt auf, während der Krümmungsmittelpunkt der Krümmung im distalen Bereich posterior gelegen ist. Im weiteren ist der Schaft dieser bekannten Hüftgelenkprothese noch in einer von lateral nach medial in Schafrichtung verlaufenden Ebene in einer Richtung gekrümmt. Durch diese Ausbildung des Schaftes wird ein gegenüber Hüftgelenkprothesen mit geradem Schaft besserer Sitz im Oberschenkelknochen erreicht.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Hüftgelenkprothese der eingangs genannten Art zu schaffen, die ohne aufwendige Knochenbearbeitung problemlos in die Markhöhle des Oberschenkelknochens eingeführt werden kann und eine noch bessere Anpassung an die natürliche Ausbildung der Markhöhle ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst.

Durch das Verwinden des Schaftes über seine ganze Länge wird das Einführen der Hüftgelenkprothese in die Markhöhle erleichtert. Im weiteren wird eine grosse Auflagefläche zum Oberschenkelknochen geschaffen, wodurch die auf den Knochen wirkenden Druckkräfte pro Flächeneinheit möglichst klein gehalten werden können.

Ist der vorzugsweise einen ovalen Querschnitt aufweisende Schaft gemäss Anspruch 3 an seiner medialen und lateralen Schmalseite abgeflacht, wird infolge Keilwirkung ein stabiler Sitz im Oberschenkelknochen erhalten. Zudem ergibt sich so eine Sicherung gegen Verdrehung.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung gemäss Anspruch 5 sind an den Breitseiten des Schaftes zum distalen Ende hin schmaler werdende Rillen vorhanden, die herstellungstechnisch bedingt sind, aber einen besseren Halt der Prothese im Oberschenkelknochen sowie eine Sicherung gegen Verdrehung gewährleisten.

Vorzugsweise liegen die durch die Mitte der beiden Schmalseiten des Schaftes verlaufende Vertikalebene und die Mittellinie des Halses nicht in einer Ebene, sondern schliessen einen Winkel miteinander ein, wie das im Anspruch 4 definiert ist. Der Hals mündet somit etwas schräg in den Schaft ein. Diese etwas schräge Anordnung des Halses stellt praktisch eine Fortsetzung der Verwindung des Schaftes dar, die sich auch über den Hals hinaus im gleichen Drehsinn erstreckt. Dadurch

wird eine noch bessere Anpassung an die Anatomie des Oberschenkelknochens erreicht.

Eine Ausführungsform einer erfindungsgemässen Hüftgelenkprothese wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht der Prothese von der nach anterior zeigenden Seite gesehen;

Fig. 2 verschiedene Querschnitte durch die Prothese gemäss Fig. 1 in verschiedenen Höhen;

Fig. 3 eine Schmalseite einer Prothese für das rechte Hüftgelenk, von der lateralen Seite aus gesehen;

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Prothese gemäss Fig. 3;

Fig. 5 eine Seitenansicht einer Prothese für das linke Hüftgelenk, von der lateralen Seite aus gesehen.

Die Hüftgelenkprothese weist einen Schaft 1 mit ovalem Querschnitt auf, der sich von einer oberen, ebenen Schulterfläche 2 zum distalen Ende 3 hin in der Breite und Dicke verjüngt, wie aus den verschiedenen Querschnitten gemäss Fig. 2 hervorgeht. Durch einen von der Schulterfläche 2 nach oben vorstehenden Vorsprung 4 erstreckt sich eine Bohrung 5 zum Einsetzen eines Werkzeugs, um die Prothese beim Einsetzen zu positionieren und wieder herausziehen zu können. Der an den Schaft 1 unter einem Winkel oben anschliessende Hals 6 dient zum Aufsetzen einer nicht dargestellten Gelenkkugel. Die Prothese gemäss Fig. 1 bis 4 ist für ein rechtes Hüftgelenk bestimmt, während die Prothese gemäss Fig. 5 für ein linkes Hüftgelenk bestimmt ist.

Aus Fig. 3 geht hervor, dass der Schaft 1 zwischen der oberen Schulterfläche 2 und dem distalen Ende 3 aneinander anschliessende Bereiche 7 und 8 aufweist, in denen er über die Breite unterschiedlich gekrümmt ausgebildet ist, wobei aneinander anschliessend gegensinnig verlaufende Bögen 7a, 8a die Seitenkontur des Schaftes 1 bilden und wobei der Schaft in der ersten von der Schulter 2 ausgehenden Krümmung, dass heisst in seinem Abschnitt 7, nach posterior konvex ausgebildet ist. Zusätzlich weist der Schaft 1 auch noch eine sich über seine ganze Länge erstreckende Verwindung im Sinne einer Schraubenlinie auf, wie aus den Querschnitten gemäss Fig. 2 hervorgeht, wobei die abgeflachte mediale Schmalseite 9 des Schaftes 1 zum distalen Ende 3 hin zunehmend im Uhrzeigersinn oder nach anterior gerichtet gemäss Pfeil A in Fig. 2 verdreht ist. Mit dieser Formgebung ist eine optimale Anpassung an die Anatomie des Oberschenkelknochens erreicht.

Die für ein linkes Hüftgelenk bestimmte Prothese gemäss Fig. 5 ist hinsichtlich der anatomischen Anpassung an den Knochen genau gleich ausgebil-

det. Die Figuren 3 und 5 stellen in beiden Fällen eine Seitenansicht von der im wesentlichen geraden, ebenfalls abgeflachten lateralen Schmalseite 10 aus gesehen dar. Darum sind die Schäfte bezüglich der Krümmung quasi spiegelbildlich gleich dargestellt. Auch bei dem Schaft 1 der Prothese gemäss Fig. 5 ist der obere Abschnitt 7 nach posterior konvex ausgebildet und der untere Abschnitt 8 entgegengesetzt gekrümmt. Die sich über die ganze Schaftlänge erstreckende Verwindung des Schafts ist in gleicher Weise derart ausgebildet, dass die mediale Schmalseite des Schafts zum distalen Ende 3 hin nach anterior verdreht ist. Von oben gesehen wäre dies eine Verwindung im Gegenuhrzeigersinn.



Aus Fig. 4 geht hervor, dass die Verwindung des Schafts 1 oder der leichte Drall sich in den Hals 6 fortsetzt, das heisst dieser Hals 6 liegt mit seiner Mittelachse nicht in einer durch die Mitte der beiden Schmalseiten 9, 10 des Schafts 1 verlaufenden Vertikalebene, sondern mündet etwas schräg unter einem spitzen Winkel in den Schaft 1.

Der Schaft 1 weist ferner zumindest an den beiden Breitseiten in Schaftlängsrichtung verlaufende und zum verjüngten Schaftende 3 hin schmaler werdende Rillen 11 auf, die eine sehr geringe Tiefe haben und bei der Herstellung des Schafts entstehen, die aber den Vorteil bieten, dass sie eine Sicherung gegen ein Verdrehen der eingesetzten Prothese darstellen. An der mit den Rillen 11 versehenen Aussenseite weist der Schaft 1 vorzugsweise eine Apatit-Beschichtung auf.

Die beschriebene Prothese eignet sich wegen der an die Anatomie des Oberschenkelknochens angepassten Schaftform ganz besonders für ein zementfreies Einsetzen in den Knochen.

Patentansprüche

1. Hüftgelenkprothese für die Verankerung im Femur, mit einem blattartigen Schaft (1), der sich von der Schulter (2) zum distalen Ende (3) hin verjüngt und mit einem zum Aufstecken eines Gelenkkopfs bestimmten, unter einem Winkel in den Schaft (1) mündenden Hals (6) wobei der Schaft (1) zwischen der Schulter (2) und dem distalen freien Ende (3) zwei aneinander anschliessende Bereiche (7,8) mit gegensinniger Krümmung aufweist, von denen der erste, von der Schulter (2) des Schaftes (1) ausgehende Bereich (7) an der posterioren Breitseite mit einer nach posterior konvex ausgebildeten Krümmung ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der gekrümmte Schaft (1) über seine ganze Länge verwunden ist, wobei die mediale Schmalseite (9) des Schafts (1) zum distalen Ende (3) hin nach anterior verdreht ist.
2. Hüftgelenkprothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (1) einen ovalen Querschnitt aufweist
3. Hüftgelenkprothese nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (1) an seiner medialen und lateralen Schmalseite (9,10) abgeflacht ist.
4. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Hals (6) in Bezug auf eine durch dessen medialen und lateralen Schmalseiten (9,10) verlaufende Vertikalmittelebene spitzwinklig in den Schaft (1) einmündet.
5. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Schafts (1) an den Breitseiten in Schaftlängsrichtung verlaufende, zum verjüngten distalen Schaftende (3) hin schmaler werdende Rillen (11) aufweist.
6. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die für ein linkes und ein rechtes Hüftgelenk bestimmten Prothesen in Bezug auf die Krümmung und die Verwindung des Schafts (1) spiegelbildlich gleich ausgebildet sind.

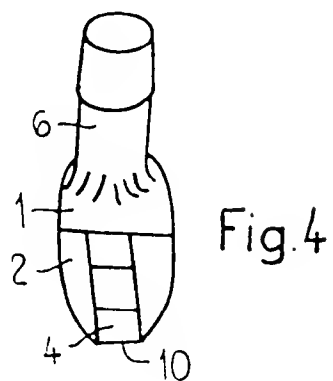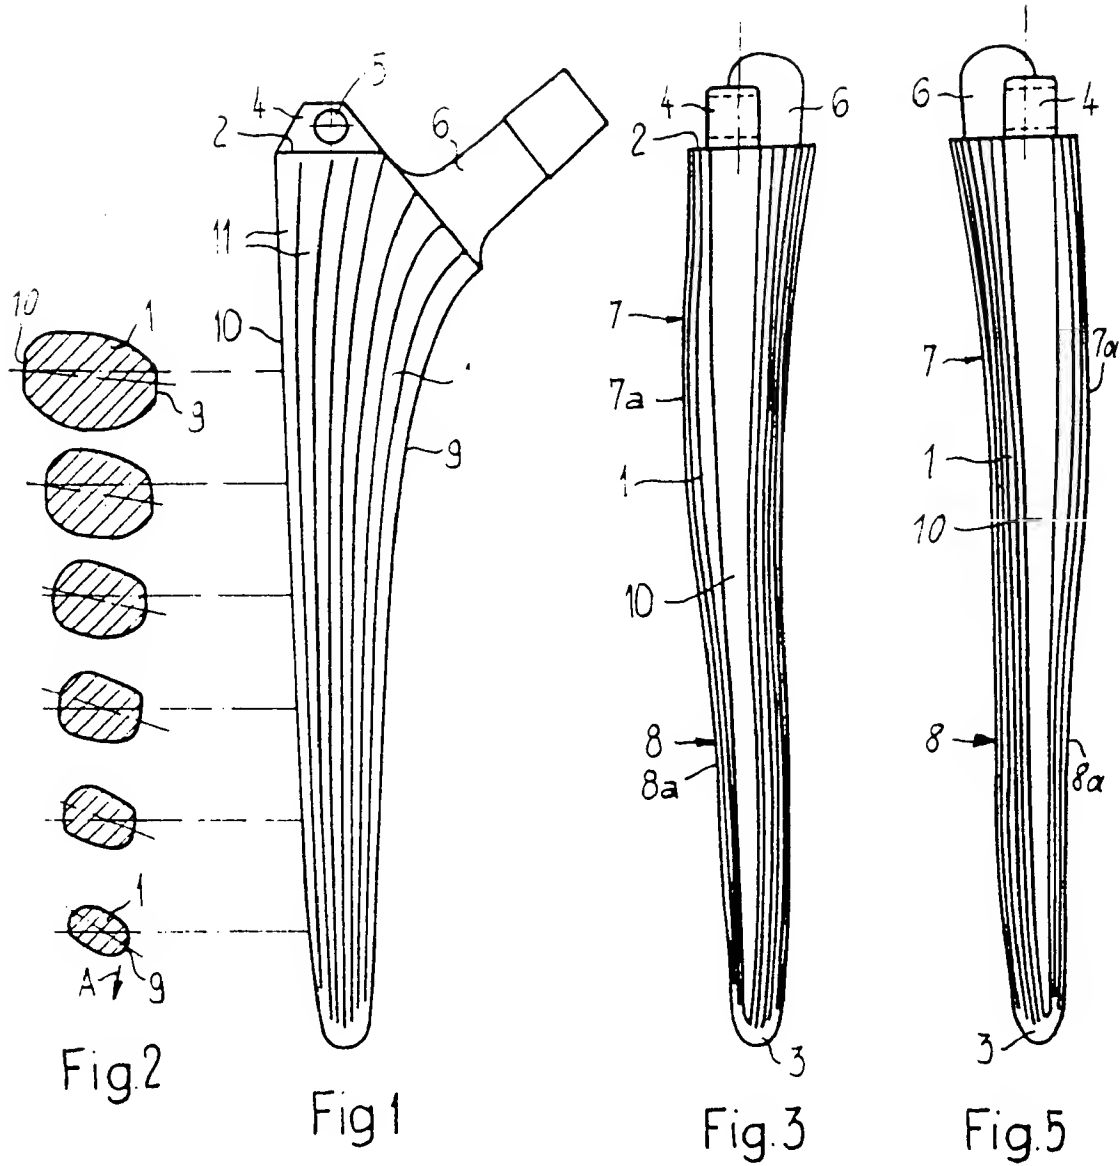



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 3453

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|---|--|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| Y | DE-A-3 829 361 (ORTHOPLANT) * Spalte 5, Zeile 30 - Spalte 6, Zeile 28; Abbildungen 1,2,8-13 * | 1,2,4,5 | A61F2/36 |
| Y | FR-A-2 618 667 (VEROLA) * Ansprüche; Abbildungen * | 1,2,4,5 | |
| A | DE-A-2 851 598 (SANITÄTSHAUS SCHÜTT & GRUNDEI) * Seite 7, Zeile 4 - Zeile 10; Anspruch 1; Abbildung 2 * | 1 | |
| D,A | EP-A-0 038 908 (WALDEMAR LINK) * Ansprüche 1,4; Abbildung 1 * | 1 | |
| A | DE-C-3 913 874 (WITZEL) * Ansprüche 1-4; Abbildungen * | 1 | |
| A | EP-A-0 135 755 (PROTEK) * Seite 3, Zeile 26 - Zeile 33; Abbildungen 1,3 * | 3 | |
| A | EP-A-0 310 566 (CREMASCOLI) * Spalte 2, Zeile 56 - Zeile 58; Abbildungen 1,2,7,8 * | 4-6 | |
| A | US-A-4 546 501 (GUSTILO) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,5 * | 4,6 | |
| A | EP-A-0 058 745 (SULZER) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,3 * | 5 | |
| P,A | FR-A-2 662 932 (GODEAU) * Ansprüche 1-4; Abbildungen * | 1 | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchemort DEN HAAG | | Abschlußdatum der Recherche 21 OKTOBER 1992 | |
| | | Prüfer KLEIN C. | |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |